

SMEERPUT Type B FOSSE DE GARAGE Type B



Toepassing:
 Smeerput en werkput,
 slibvangput ten behoeve van wasplaatsen

Application:
 Fosse mécanique et/ou vidange,
 déboureur pour aires de lavage

bovenaanzicht vue de dessus




Toebehoren in optie: Accessoires en option:


Rooster / kader
 Grille / châssis

Trap
 Escalier

Doorvoer
 Perforation

doorsnede coupe

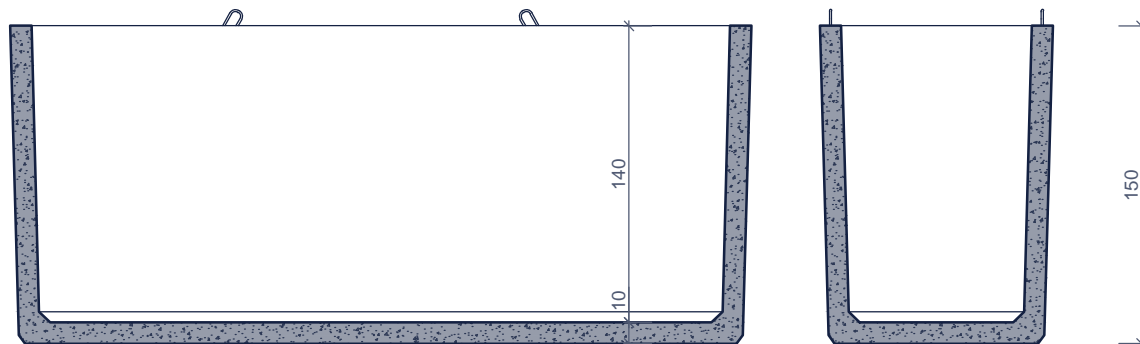

Kenmerken	SMP B	Caractéristiques	Principe
gewicht	3.750 kg	<i>poids</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
hijsslussen	4	<i>points d'ancrage</i>	
buitenafmetingen	L3,50 B1,10 H1,50 m	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	2,00 m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	D400 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	<i>classe d'exposition</i>	
druksterkteklasse	C45/55	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en cm - sous réserve de modifications