




OPEN SLIBVANGPUT Type C

DÉBOURGEUR Type C


Toepassing:
 Smeerput en werkput,
 slibvangput ten behoeve van wasplaatsen

Application:
 Fosse mécanique et/ou vidange,
 débourbeur pour aires de lavage


bovenaanzicht
vue de dessus

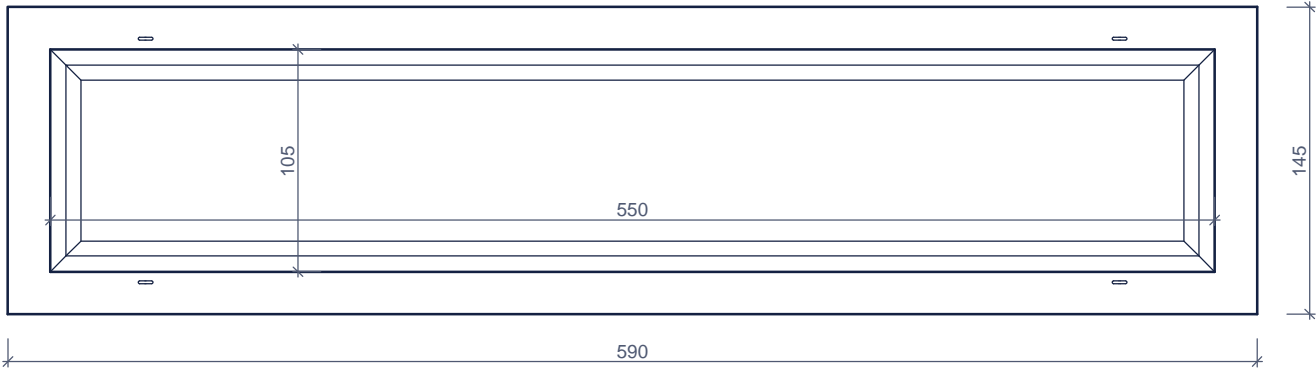

langse doorsnede
coupe longitudinale

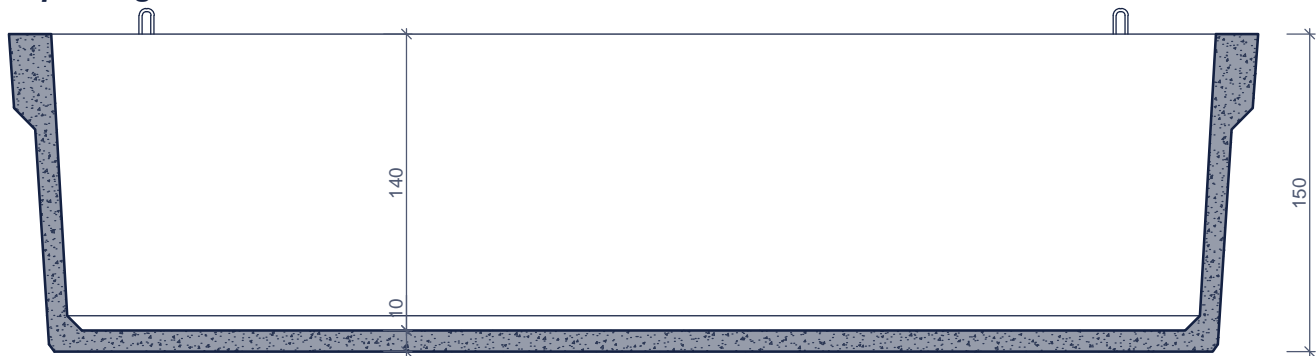

langse doorsnede
coupe transversale

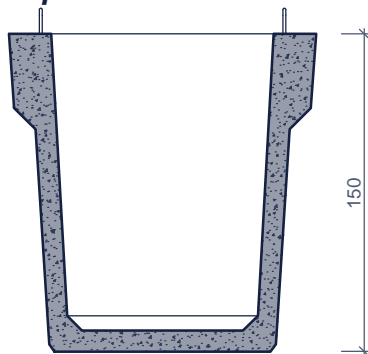


Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Rooster / kader
 Grille / châssis

Trap
 Escalier

Doorvoer
 Perforation

Kenmerken	SP C	Caractéristiques	Principe
gewicht	7.500 kg	<i>pois</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag <i>Prescriptions de pose sur demande</i></p>
hijzslussen	4	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	L5,90 B1,45 H1,50m	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	2,00m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	D400 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C45/55	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications