

SMEERPUT Type P10

FOSSE DE GARAGE Type P10



Toepassing:

Smeerput, werkput en put voor remtestbank

Application:

Fosse mecanique et/ou vidange et fosse pour banc de freinage

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:


Remtestbank
Banc de freinage

Sifon
Siphon

Doorvoer
Perforation

Profiel
Profil

Trap
Escalier

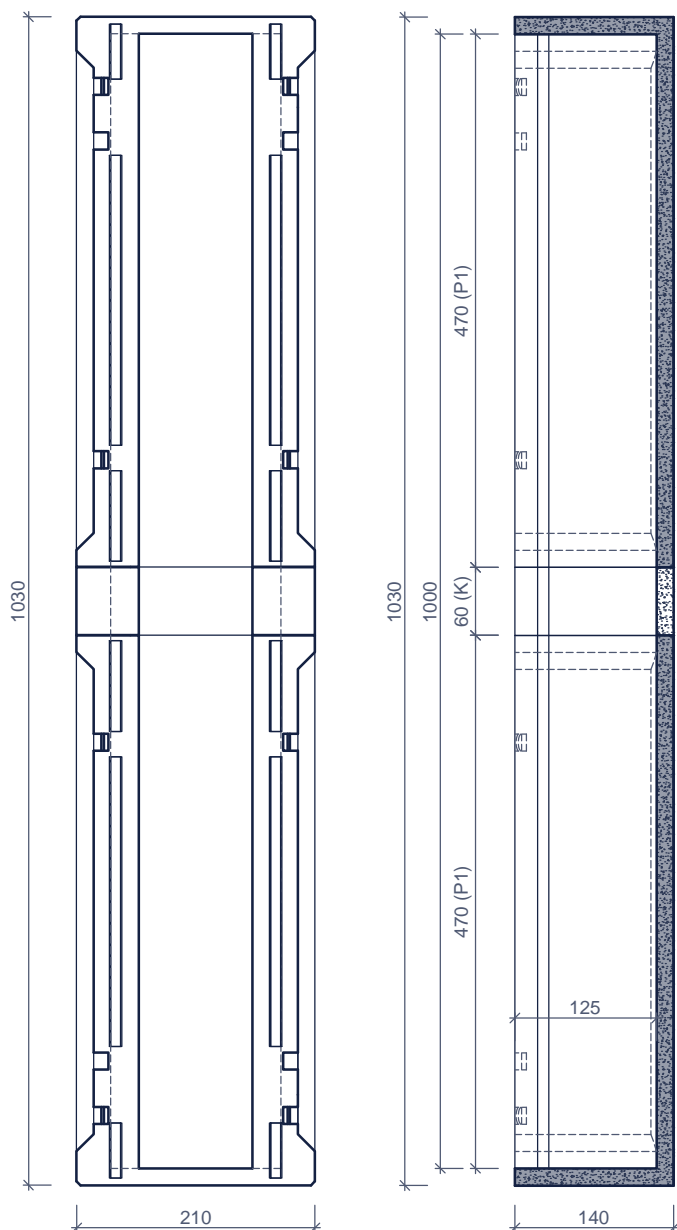


Samenstelling Composition		SMP P10	
type		aantal / nombre	
P 1		2x	
K	ter plaatse te storten à couler sur place	1x60 cm	

(K = koppeling / raccordement ; min. 30cm, max. 75cm)

Kenmerken Caractéristiques

binnenafmetingen dimensions intérieures	L10,00 B1,00 H1,25 m
buitenafmetingen dimensions extérieures	L10,30 B2,10 H1,40 m
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	2,00 m
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	D400 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
sterkteklasse classe de résistance	C45/55

Principe

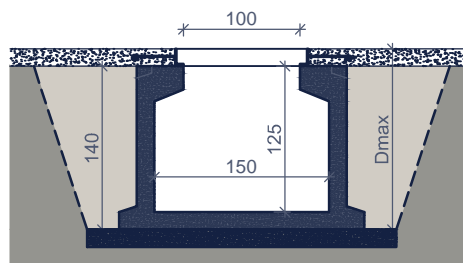

standaard: funderingsplaat in aardvochtig beton
variante: gewapende funderingsplaat
standard: dalle de fondation en béton maigre
variante: dalle de fondation armée

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande

bovenaanzicht
vue de dessus

doorsnede
coupe

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications