

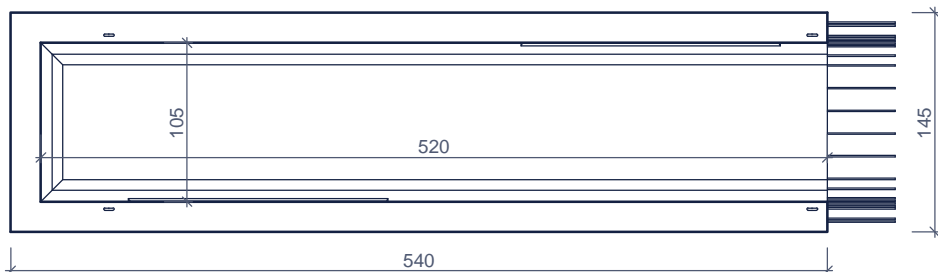


## SMEERPUT Type C1 & C2 FOSSE DE GARAGE Type C1 & C2

bovenaanzicht C1 / vue de dessus C1




doorsnede C1 / coupe C1

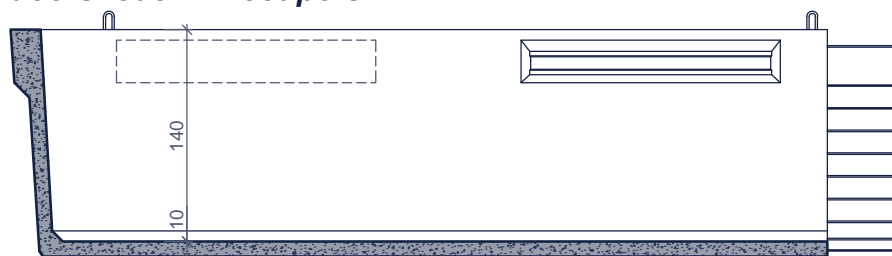

bovenaanzicht C2 / vue de dessus C2



doorsnede C2 / coupe C2



Toepassing:  
 Smeerput en werkput,

Application:  
 Fosse mecanique et/ou vidange,

Toebehoren in optie:  
 Accessoires en option:


Rooster / kader  
 Grille / châssis

Trap  
 Escalier

Doorvoer  
 Perforation

Doorvoer  
 Perforation

Bekisting koppeling  
 Coffrage pour le raccordement

Kenmerken	SMP C1 & C2	Caractéristiques	Principe
gewicht C1	6.750 kg	<i>poids C1</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag            Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht C2	6.000 kg	<i>poids C2</i>	
hijsslussen	4	<i>points d'ancrage</i>	
buitenafmetingen C1	L5,40 B1,45 H1,50	<i>dimensions extérieures C1</i>	
buitenafmetingen C2	L4,90 B1,45 H1,50	<i>dimensions extérieures C2</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	2,00 m	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	D400 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	<i>classe d'exposition</i>	
druksterkteklasse	C45/55	<i>classe de résistance</i>	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
 dimensions en cm - sous réserve de modifications