



TOEZICHTPUT/ OPZETSTUK/ DEKSEL


CHAMBRE DE VISITE/ REHAUSSE / COUVERCLE

TP_30/38 IE

bovenaanzicht vue de dessus


Toezichtput
Chambre de visite

Kg/St: 49
St/Pal: 18

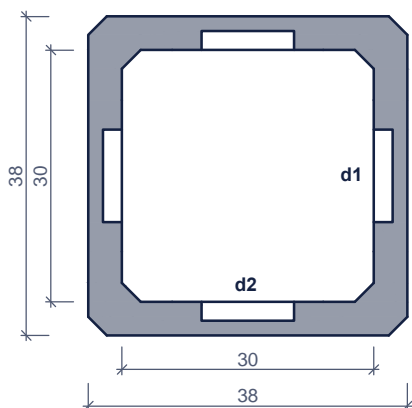


Opzetstuk
Rehausse

Kg/St: 39
St/Pal: 18

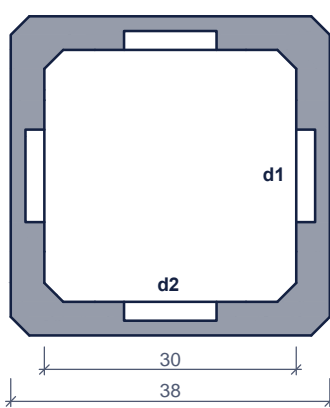


Deksel
Couvercle

Kg/St: 16
St/Pal: 18

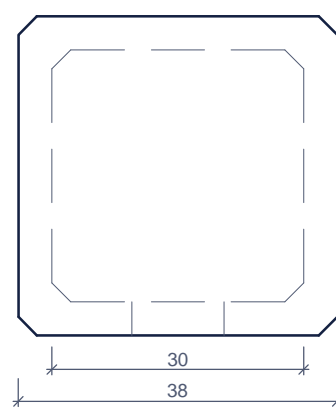


doorsnede coupe

Toezichtput
Chambre de visite

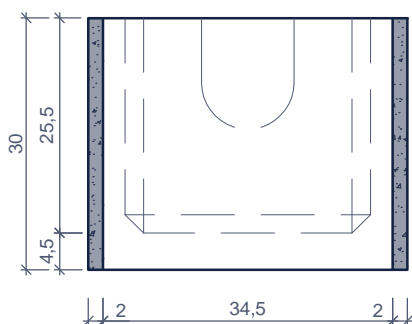


Opzetstuk
Rehausse



vooraanzicht vue frontale

Deksel
Couvercle



Kenmerken	TP_30/38 IE	Caractéristiques	Principe
in - / uitlaat d1	Ø 11cm	entrée / sortie	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
in - / uitlaat d2	Ø 11cm	tuyau d'attente - aspiration	
hijslussen	-	points d' ancrage	
buitenafmetingen	38 X 38 X 30	dimensions extérieures	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de traffic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications