


# PREFABKELDER MET DRAGENDE FUNCTIE CAVE PREFABRIQUEE A FONCTION PORTANTE Type D9


Toepassing:  
huishoudelijke toepassingen (bergruimte, wijnkelder,...)  
andere (pompput, ondergrondse technische berging,...)

Application:  
applications domestiques ( débarras, cave à vin,...)  
autre (postes de relevage, local technique souterrain,...)


bovenaanzicht  
vue de dessus

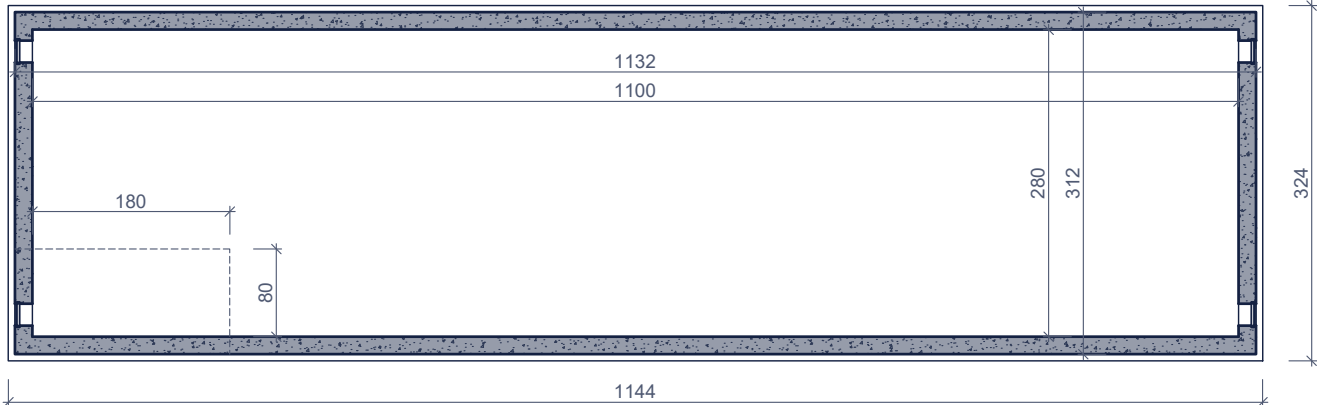

langse doorsnede  
coupe longitudinale

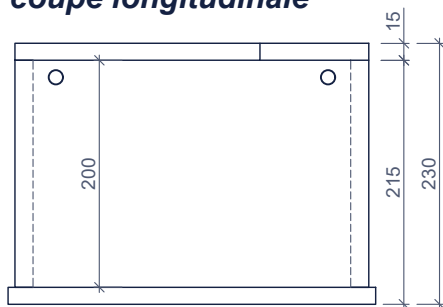

kelder met afdekplaat  
cave avec couvercle

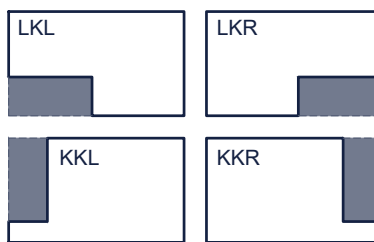

Toebehoren in optie:  
Accessoires en option:

Trappen 11 treden  
Escaliers 11 marches

Wachtwapening  
Barres d'attente

afdekplaat:  
couvercle:

standaard trapopening 80x180cm  
ouverture escalier standard 80x180cm

LKL: lange kant links / côté long gauche  
LKR: lange kant rechts / côté long droit  
KKL: korte kant links / côté court gauche  
KKR: korte kant rechts / côté court droit

of op maat (andere maat of positie)  
ou sur mesure (autre mesure ou position)

Kenmerken	D9	Caractéristiques	Principe
buitenafmetingen	1132/312/230cm	dimensions extérieures	
binnenafmetingen	1100/280/200cm	dimensions intérieures	
transportafmetingen	1144/324/230cm	dimensions transport	
gewicht	36.492+12.539 kg	poids	
plaatsingsdiepte Dmax	2,40m	profondeur de pose Dmax	
hijslussen	4	points d' ancrage	
omgevingsklasse	EE3+EA2(NBN B15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4-XF1-XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C45/55	classe de résistance	
Beschermd door het Europees octrooi: Protégée par l' octroi Européen:		nr. 90870183.2-2303	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
dimensions en cm - sous réserve de modifications