


## TREDEN 35/18 MET TEGENTREDE MARCHE 35/18 AVEC CONTREMARCHES



Toepassing:  
 in ruw beton  
 Te plaatsen op twee steunen.  
 Niet toepasbaar met trapwangen.

*Application:*  
*béton brut de décoffrage*  
*A pose sur deux supports.*  
*Ne convient pas sur limons.*

doorsnede  
 coupe

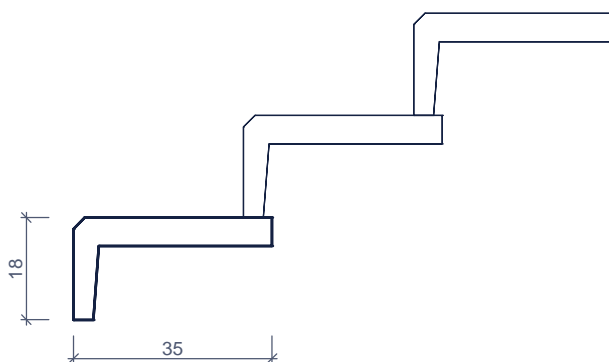

Kenmerken TREDEN 35/18 MET TEGENTREDE		Caractéristiques MARCHE 35/18 AVEC CONTREMARCHES		
lengte (L) longueur (L) (cm)	trede giron (cm)	optrede contre marche (cm)	gewicht (kg/st) poids (kg/pc)	st/pal pc/pal
80	35	18	42	12
90	35	18	47	12
100	35	18	53	12
120	35	18	63	12

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
 dimensions en cm - sous réserve de modifications