

TOEZICHTPUT/ OPZETSTUK/ DEKSEL

CHAMBRE DE VISITE/ REHAUSSE / COUVERCLE

TP_50/58 IE

bovenaanzicht vue de dessus

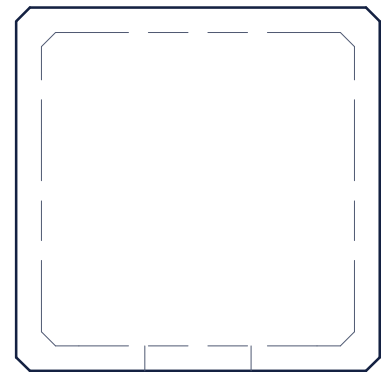
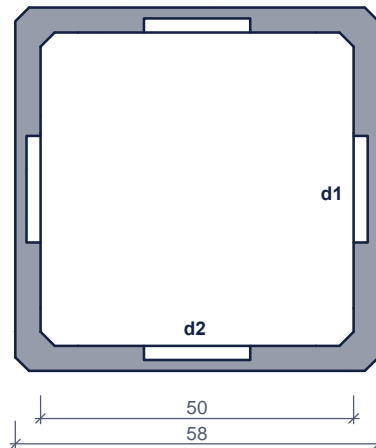
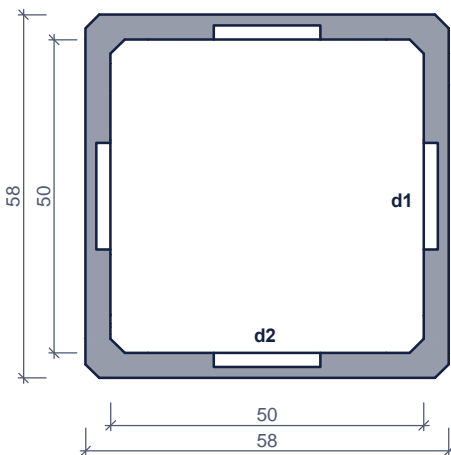
 Toezichtput
 Chambre de visite

 Kg/St: 88
 St/Pal: 12

 Opzetstuk
 Rehausse

 Kg/St: 62
 St/Pal: 12


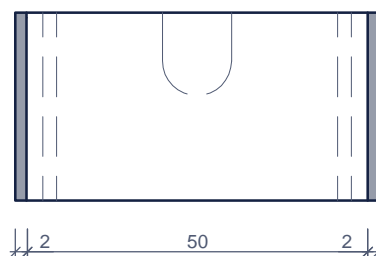
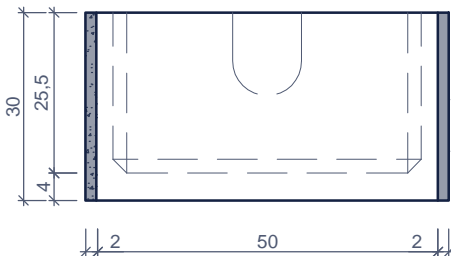
 Deksel
 Couvercle

 Kg/St: 35
 St/Pal: 12


doorsnede coupe

 Toezichtput
 Chambre de visite

 Opzetstuk
 Rehausse

 Deksel
 Couvercle

 Deze opzetstukken bestaan ook in hoogte 12cm
 Ces rehaussees existent aussi en hauteur 12cm

vooraanzicht vue frontale


Kenmerken

TP_50/58 IE

Caractéristiques

Principe

in - / uitlaat d1	Ø 17cm	entrée / sortie
in - / uitlaat d2	Ø 13cm	tuyau d'attente - aspiration
hijslussen	-	points d' ancrage
buitenafmetingen	58 X 58 X 30	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de traffic
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d' exposition
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance


 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
 Prescriptions de pose sur demande

 afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
 dimensions en cm - sous réserve de modifications